

Standsäule 1/2" UniFlex 2 x Durchgangsarmatur Press-Turn Gas nach DIN 12918 Teil 2

Einsatzbereich

- vertikaler Einbau stehend • Tischmontage

Details

- Sicherheitsbedienung Press-Turn
- Befestigungssatz inkl. Verdrehsicherungsstifte

Material

- Ventilgehäuse Messing warmgepresst
- pulverbeschichtet BROEN Polycoat 2700 (RAL 8500)

Normen und Richtlinien

- Befestigungsgewinde nach DIN ISO 228

Hinweis


- bei der Installation sind die Anforderungen der DIN 12918 Teil 2 und der TRGI zu beachten

Anschluss


- UniFlex

Option

- Anschlussgewinde FIS gem. Übersicht **99G0003**
- Anschlusssteile gem. Übersicht **99G0002 + 99G0004**
- Anschluss Schlauch gem. Übersicht **99G0005**

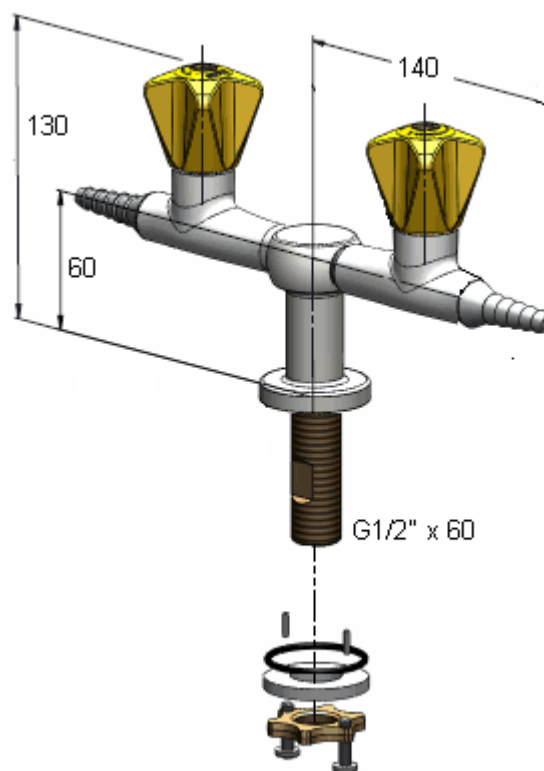

Weitere Anschlussmöglichkeiten:

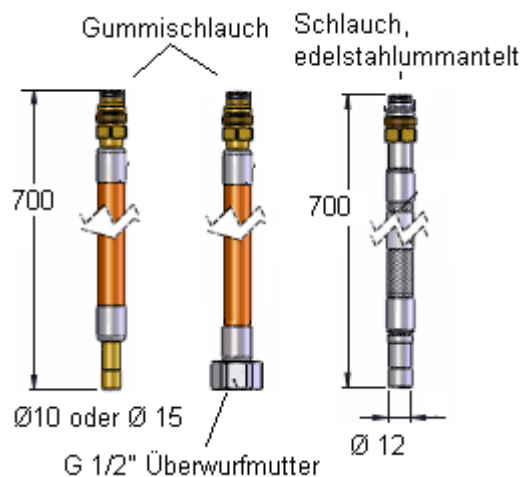

G: 2532 012 1031-14

LPG: 2532 012 1032-14

- mit Verschlusskupplung

G: 2532 047 1031-14

LPG 2532 047 1032-14

