

Standsäule 1/2" UniFlex Durchgangsarmatur Press-Turn Gas nach DIN 12918 Teil 2

Einsatzbereich

- vertikaler Einbau stehend
- Tischmontage

Details

- Sicherheitsbedienung Press-Turn
- Befestigungssatz inkl. Verdrehsicherungsstifte

Material

- Ventilgehäuse Messing warmgepresst
- pulverbeschichtet BROEN Polycoat 2700 (RAL 8500)

Normen und Richtlinien

- Befestigungsgewinde nach DIN ISO 228
- mit DVGW - Zulassung

Hinweis

- bei der Installation sind die Anforderungen der DIN 12918 Teil 2 und der TRGI zu beachten



Anschluss

- UniFlex

Option

- Anschlussgewinde FIS gem. Übersicht **99G0003**
- Anschlusssteile gem. Übersicht **99G0002 + 99G0004**

- weitere Anschlussvarianten:

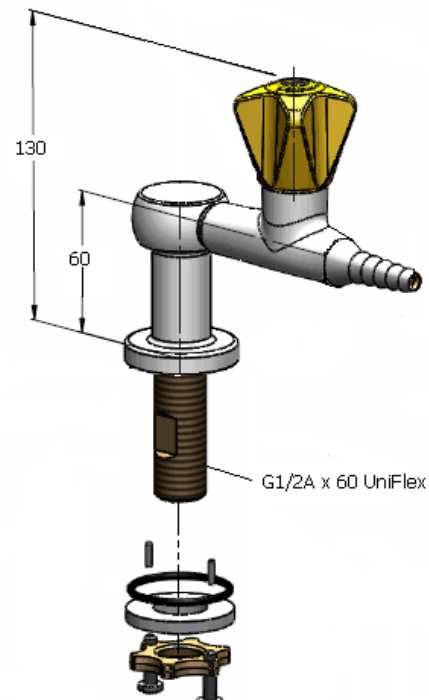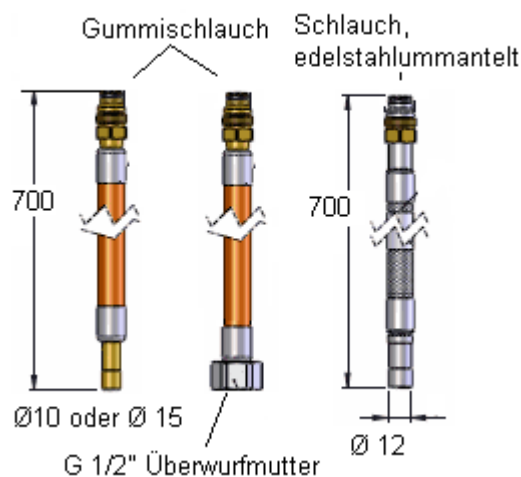

mit fester Tülle

G: 2532 006 1031-14

LPG: 2532 006 1032-14

mit Verschlusskupplung

G: 2532 046 1031-14

