

Standsäule 1/2" UniFlex 4 Durchgangsarmaturen Gas nach DIN 12918 Teil 2

Einsatzbereich

- vertikaler Einbau stehend
- Tischmontage

Details

- Sicherheitsbedienung
Lift-Turn
- Befestigungssatz inkl.
Verdrehsicherungsflansch
(VSF)

Material

- Ventilgehäuse Messing
warmgepresst
- Säulenabdeckung ABS
Farbe RAL 8500

Normen und Richtlinien

- Befestigungsgewinde
nach DIN ISO 228

Hinweis

- bei der Installation sind die
Anforderungen der DIN 12918
Teil 2 und der TRGI zu
beachten

Anschluss



- UniFlex

Gewicht

- ca. kg

Option

- Anschlussgewinde FIS gem.
Übersicht **99G0003**
- Anschlussteile gem. Übersicht
99G0002 und **99G0004**
- Anschlusschlauch gem.
Übersicht **99G0005**

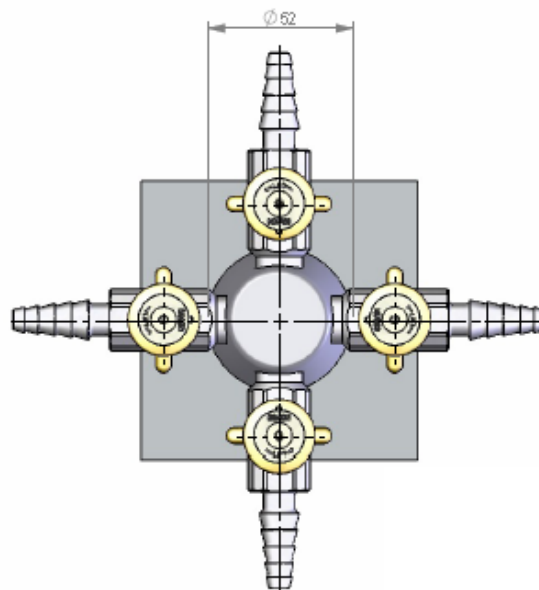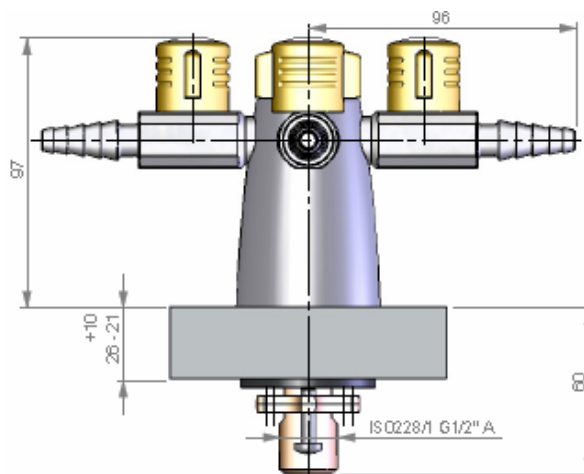

G: 2520 320 8110-14

LPG: 2520 320 8112-14