

Standsäule 1/2" UniFlex 2 x Durchgangsarmatur gegenüber nach DIN 12918 Teil 3

Einsatzbereich

- vertikaler Einbau stehend
- Tischmontage

Details

- Schraubtülle 3/8" nach DIN 12898,
- Medium CA
- Befestigungssatz mit Verdrehsicherungsstifte

Material

- Ventilgehäuse Messing warmgepresst

Normen und Richtlinien



- Befestigungsgewinde nach DIN ISO 228

Anschluss

- UniFlex

Option

- anderes Medium
- Anschlussgewinde FIS gem. Übersicht **99G0003**
- Anschlusssteile gem. Übersicht **99G0002** und **99G0004**
- Anschlusschlauch gem. Übersicht **99G0005**
- mit Verschlusskupplung kodiert:
 - CA 2532 010 1021-14
 - N2 2532 010 1023-14

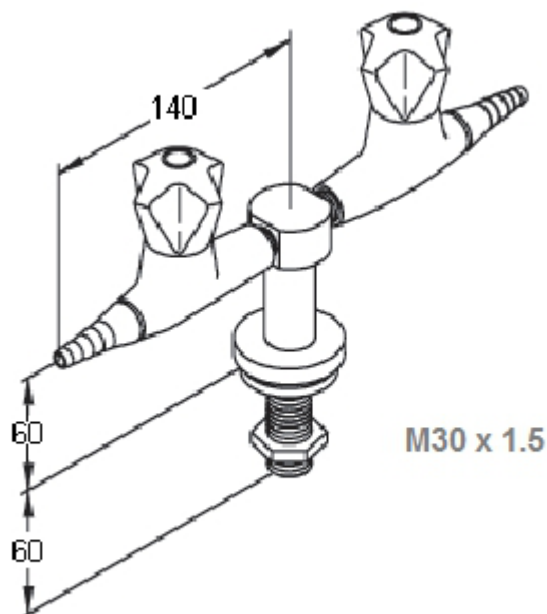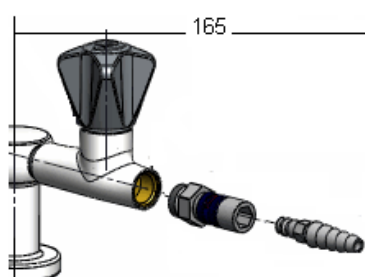

C2H2	2532 008 1017-14
CA	2532 008 1021-14
O2	2532 039 1022-14
N2	2532 008 1023-14
CO2	2532 008 1024-14
Ar	2532 008 1025-14
He	2532 008 1026-14
V	2532 009 1028-14
VF	2532 008 1029-14
H2	2532 008 1034-14

- weitere Varianten finden sie gem. Übersicht **2532OVERVIEW003**