

Standsäule 1/2" UniFlex mit und ohne Rückflussverhinderer nach DIN 12918 Teil 2

Einsatzbereich

- vertikaler Einbau stehend
- Tischmontage • Abzugsmontage

Details

- Medium gemäß Aufstellung
- Befestigungssatz inkl. Verdrehsicherungsflansch (VSF)

Material


- Säulenabdeckung ABS RAL 8500

Anschluss

- UniFlex 1/2"

Option

- Anschlussgewinde FIS gem. Übersicht **99G0003**
- Anschlusssteile gem. Übersicht **99G0002** und **99G0004**
- Anschlussschlauch gem. Übersicht **99G0005**

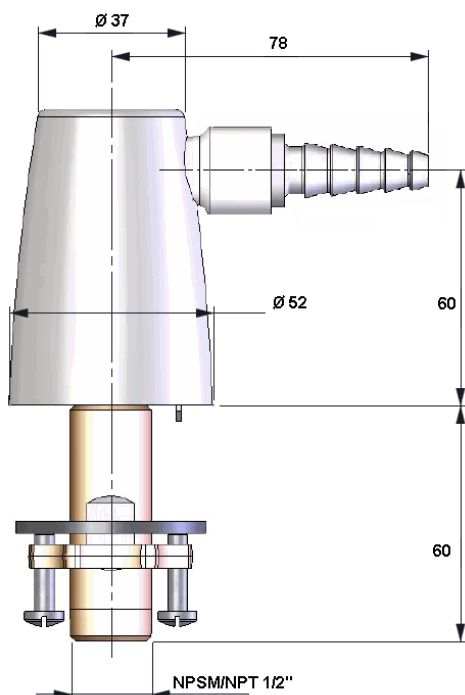


Mit 3/8" Schraubtülle aus Messing:

G39 005 1001-14 WPC

Mit Rückflussverhinderer und 3/8" Schraubtülle aus Messing, beschichtet:

G39 005 1006-14 WCR

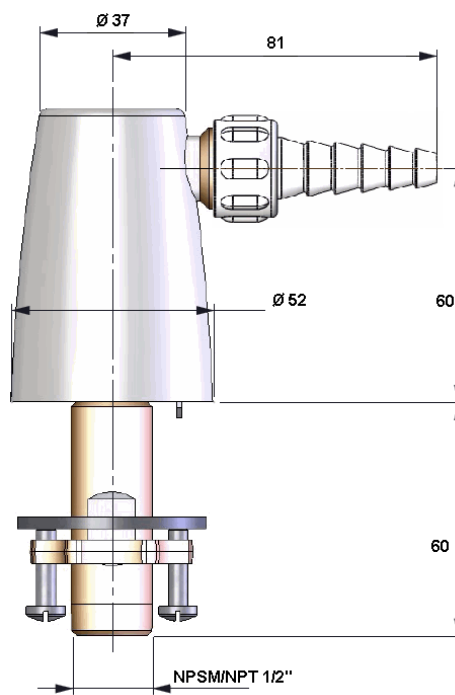

Mit Schlauchverschraubung G1/2" flachdichtend
Tülle 3/8" aus Kunststoff:

G39 025 1001-14 WPC
G39 025 8105-14 WCF

Mit Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung
G1/2" flachdichtend Tülle 3/8" aus Kunststoff

G39 060 8106-14 WCR