

Durchgangsarmatur G1/2" Ax30mmxUniFlex Lift-Turn Gas nach DIN 12918 Teil 2

Einsatzbereich

- vertikaler Einbau hängend
- Hängebrücken- und Zellenmontage

Details

- Sicherheitsbedienung Lift-Turn
- Rosette aus Messing
- Befestigungssatz mit Verdrehsicherungsflansch (VSF)

Material

- Ventilgehäuse Messing warmgepresst

Normen und Richtlinien

- Befestigungsgewinde nach DIN ISO 228

Hinweis

- bei der Installation sind die Anforderungen der DIN 12918 Teil 2 und der TRGI zu beachten

Anschluss


- UniFlex

Gewicht

- ca. kg

Option

- Anschlussgewinde FIS gem. Übersicht **99G0003**
- Anschlusssteile gem. Übersicht **99G0002** und **99G0004**
- Anschluss Schlauch gem. Übersicht **99G0005**

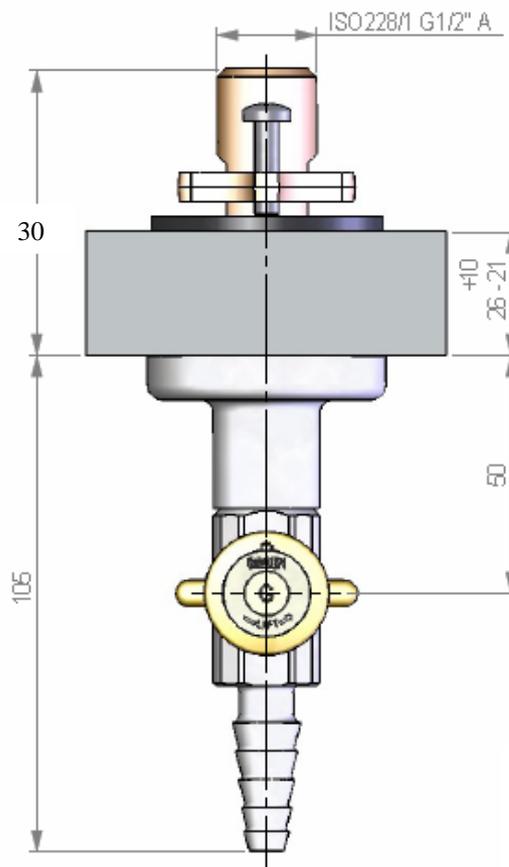

G: **2520 722 8110 – 05**
LPG: **2520 722 8112 – 05**



BROEN Armaturen · Industriestraße 8 · D-64579 Gernsheim
Tel.: +49 6258 9319 0 · Fax: +49 6258 51812
www.broen.de info@broen.de